


Elegance Round 2 Evolution

	EN	Assembly instructions
	DE	Montageanleitung
	SK	Návod na inštaláciu
	PL	Instrukcja montażu
	CZ	Montážní návod
	HU	Szerelési útmutató
	BA	Upute za montažu
	SI	Navodila za montažo
	HR	Upute za montažu
	RO	Instrucțiuni de montaj
	RS	Инструкције за уградњу
	BG	Инструкции за монтаж
	RU	инсталиране
	HL	Montage handleiding
	FR	Manuel d'installation
	IT	Istruzioni per l'installazione
	ES	Instrucciones de instalación
	SA	تعليمات التثبيت


Safety instructions

- ♦ Before mounting and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
- ♦ Never look into the light directly when it is switched on.

Sicherheitshinweise

- ♦ Schalten Sie vor der Installation und vor Wartungsarbeiten stets die Spannungsversorgung ab.
- ♦ Schauen Sie bitte nicht direkt ins Licht, wenn die Leuchte eingeschaltet ist.

EN Danger, installation by electricians only
DE Lebensgefahr, Montage nur durch Elektrofachkraft
SK Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Inštaláciu zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
PL Zagrożenie życia, montaż tylko przez wykwalifikowanego elektryka
CZ Nebezpečí ohrožení života, instalaci může provádět pouze osoba znalá ve symslu vyhl. 50/78 Sb
HU Életveszély, a szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezheti
BA Opasno po život, instalaciju može izvoditi samo stručna osoba
SI Smrtno nevarno, vgradnja dovoljena samo pooblaščenim osebam.
HR Opasno po život, instalaciju može izvoditi samo stručna osoba
RO Pericol, montaj realizat doar de electricieni calificati
RS Опасност, инсталирају само електричари
BG Внимание, изисква се монтаж от електротехник
RU Опасность для жизни, только при установке электрика
HL Levensgevaar, installatie enkel door gekwalificeerde elektricien
FR Danger de mort, installation uniquement par électricien qualifié
IT Pericolo di morte, installazione solo tramite un'elettricista
ES Peligro de muerte, sólo a través de electricista instalador
SA خطراً على الحياة، إلا من خلال تركيب كهربائي

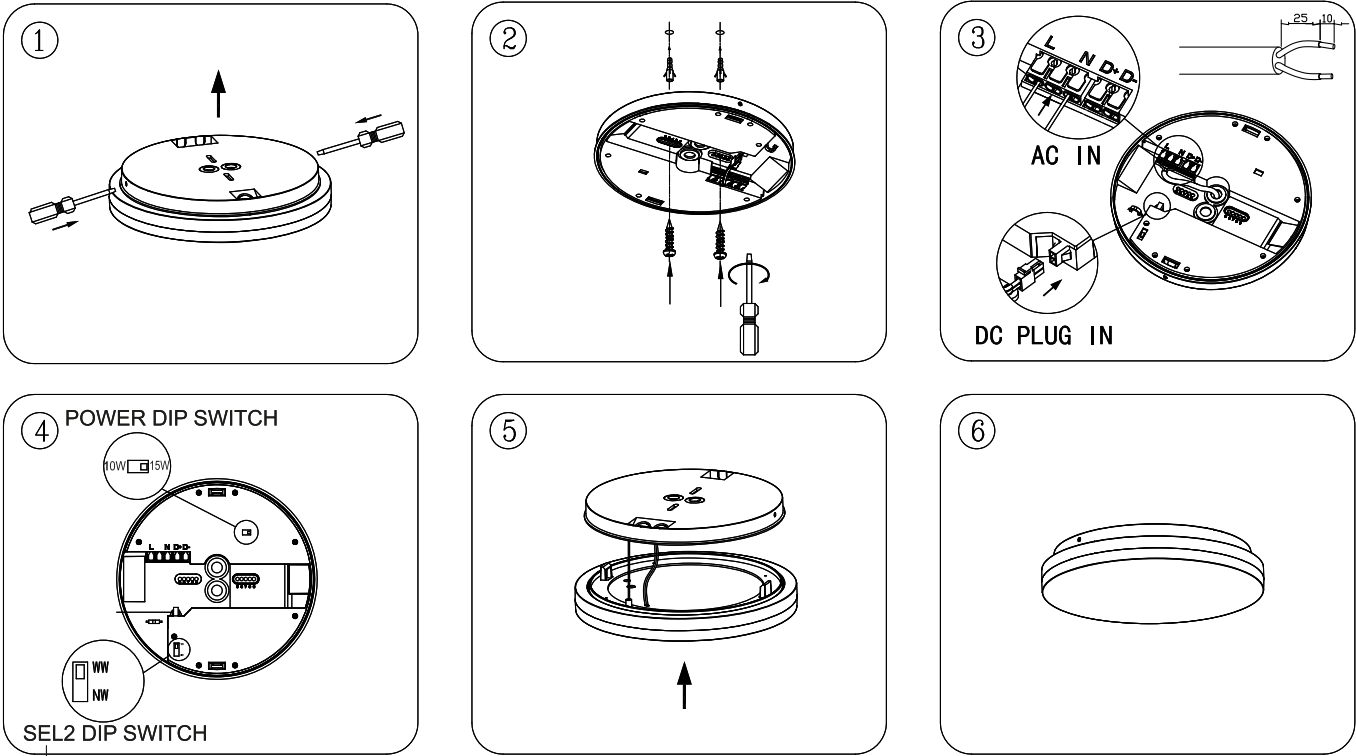

Only for color temperature selectable function

Model	Voltage	Current	Wattage	Luminous Flux	W/Φ (mm)	H (mm)	ta(℃)
Elegance Round 2 Evolution	220-240V~	0.07A/0.05A	15W/10W	10W - 1000LM (WW and NW) 15W - 1500LM (WW and NW)	220	53	40

Suitable Version: Non-Dimmable and Dimmable luminaire with color temperature selectable function.
Color Temperature: Warm White (WW): 3000K, Neutral White (NW): 4000K



RoHS



IP54



Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
AT-1230 Vienna