


Stehleuchte Serie OFFICE LED, UGR<19

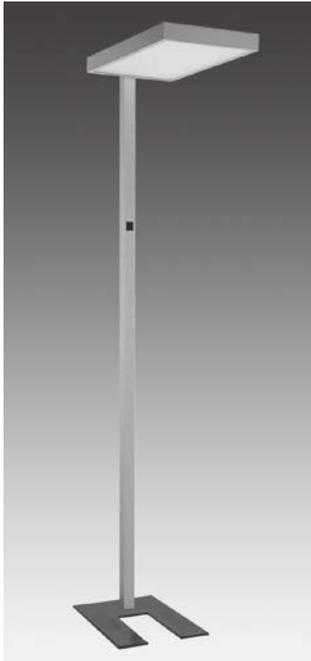



LI38OF0076

Schrack-Info

- Wattage: 8x6W DOWN + 4x6W UP
- Leuchtenkörper: Aluminium, eloxiert
- Farbe: natureloxiert
- Optisches System: Mikropyramidendiffuser (direkt), klare Abdeckung (indirekt)
- Lichtverteilung: direkt/indirekt
- Vorschaltgerät: Dimmbares OSRAM DALI EVG mit LS/PD Sensor
- Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
- Anwendungen: Büroräume, Empfang



Mobil Code

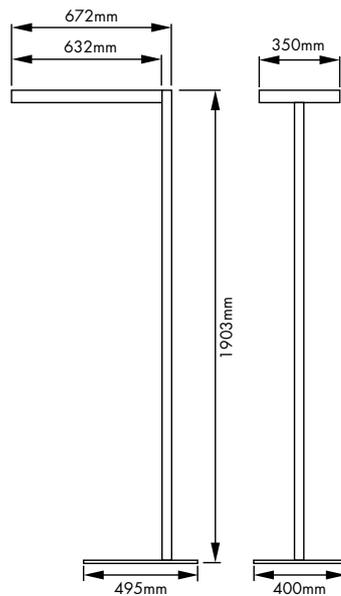

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Leuchte Office II LED STL, 76W, 10655lm, 840, D/I, dimmbar, LS/PD Sensor, eloxiert	640x310x1960			LI38OF0076