







DOWNUNDER PUR 80 EL

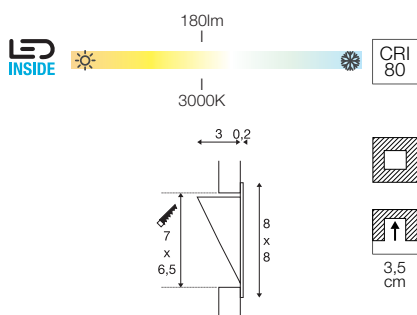

350mA
Systemleistung: 3,6W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.

DOWNUNDER PUR 150 EL

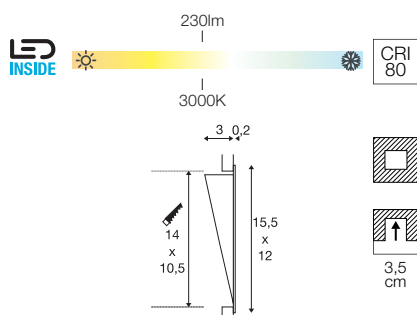

500mA
Systemleistung: 5,2W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



151950	180lm 3000K	A → G A E
--------	----------------	-----------------



■ Einbaurahmen
Art. Nr. 151960
□ LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140



151952	230lm 3000K	A → G A E
--------	----------------	-----------------




■ Einbaurahmen
Art. Nr. 151962
□ LED Treiber 500mA |
15W dimmbar
Art. Nr. 464144




Variante	Art. Nr.
180lm 3000K CRI80 □ weiß	151950

Variante	Art. Nr.
230lm 3000K CRI80 □ weiß	151952

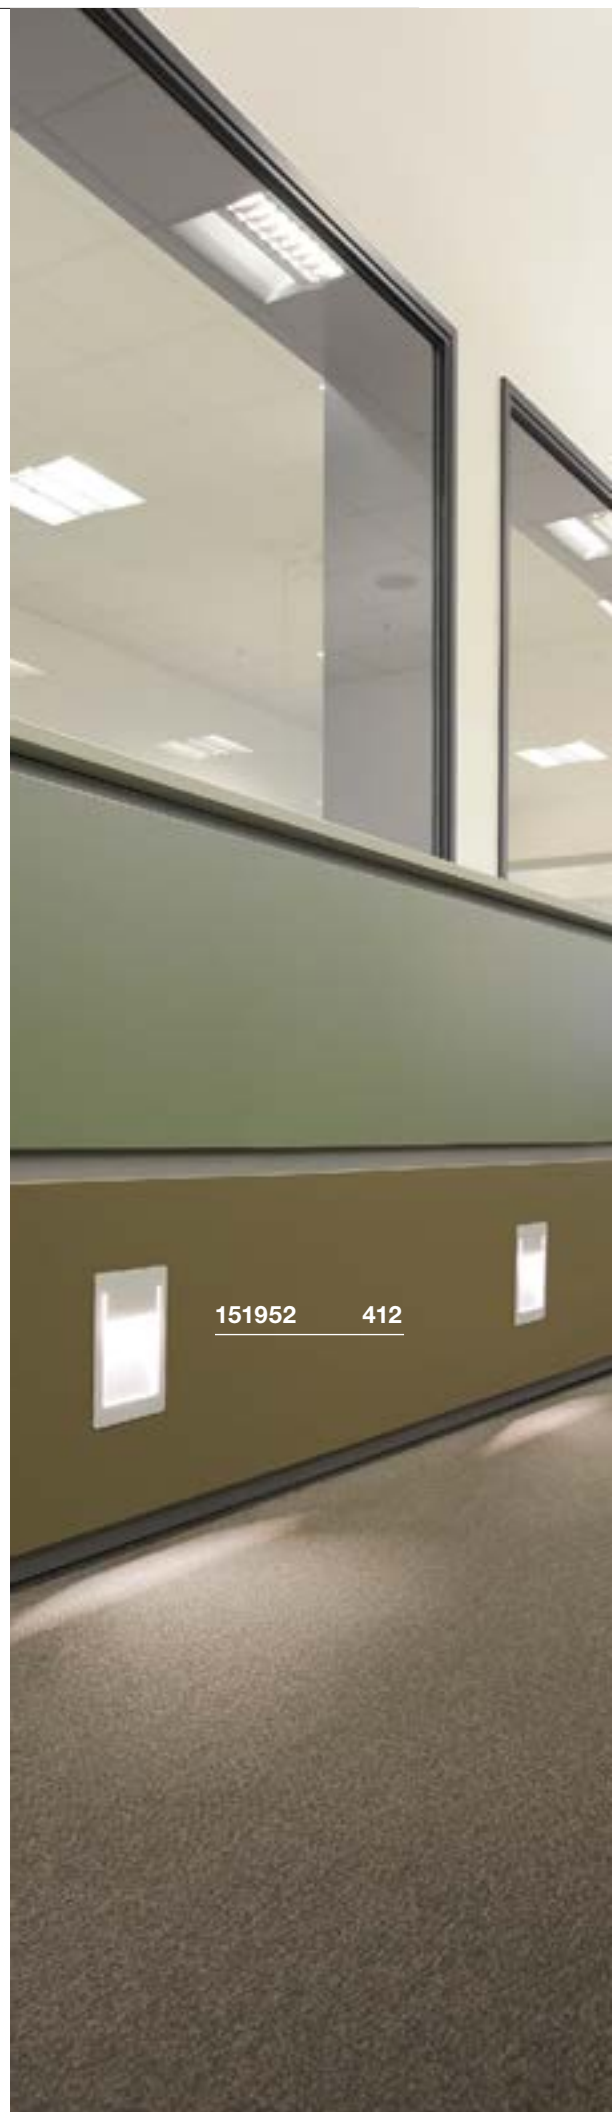

151952 412

LED TREIBER 350mA | 10W



IP 20


220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	13-26V DC
Leistung von	4,55W
Leistung bis	9,1W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464140

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER 350mA | 15W



IP 20


220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-43
Leistung von	9W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1002803

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER 350mA | 20W



IP 20


220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	11,2W
Leistung bis	18,9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1005449

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER 500mA | 15W



IP 20


220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-30V DC
Leistung von	9W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464144

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER 700mA | 10W



IP 20


220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	13-26V DC
Leistung von	4,55W
Leistung bis	9,1W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464142

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER 700mA | 6W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	4,8-8,6V DC
Leistung von	3,4W
Leistung bis	6W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1002792

Hersteller: HEP GmbH