

## LED Panel Serie LANO 4, UGR≤19, Modul M600 und M625, mit mikrop Prismatischer Abdeckung



LITP0014



LITP0014

### Schrack-Info


- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), mikrop Prismatisch, blendfrei UGR≤19
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 3000K oder 4000K
- Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
- Betriebsstrom 850mA
- Zubehör: LED Treiber, müssen separat bestellt werden
- Optionales Zubehör: Notlichteinsatz 3h, Aufbaurahmen, 4 Punkt Seilabhängung 1000mm, Montageklammern für Gipskartondecken (nur für Leuchten Modul M600) und Einbaurahmen Modul M600 für Gipskartondecken
- Montage: Deckeneinbau, Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Besprechungsräume, Flure

10





Mobil Code

M600

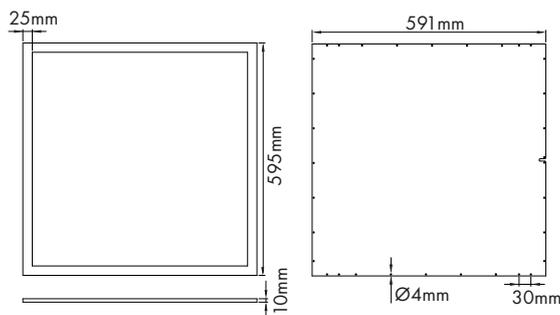

M625

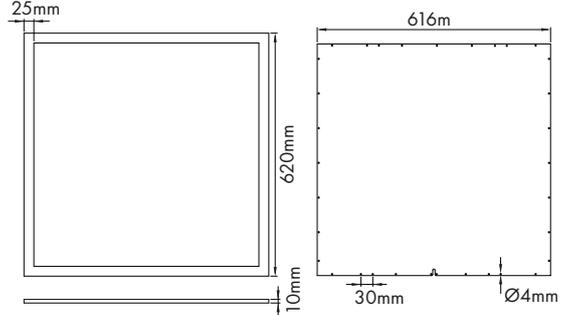

LITP0014



## LED Panel Serie LANO 4, UGR≤19, Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer Abdeckung

BEZEICHNUNG	LXBXH MM	AUSSCHNITT MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>M600</b>							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M600, UGR < 19, microprism Abdeckung	595x595x10	575x575			<b>LITP0014</b>	<b>7120</b>	<b>79,80</b>
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M600, UGR≤19, microprism Abdeckung	595x595x10	575x575			<b>LITP0015</b>	<b>7120</b>	<b>79,80</b>
<b>M625</b>							
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x10				<b>LITP0010</b>	<b>7120</b>	<b>86,40</b>
LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M625, UGR≤19, microprism Abdeckung	620x620x10				<b>LITP0011</b>	<b>7120</b>	<b>86,40</b>
<b>Zubehör</b>							
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED	40x120x30				<b>LITP0029</b>	<b>7120</b>	<b>17,30</b>
LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED	85x130x32				<b>LITP0030-A</b>	<b>7120</b>	<b>71,40</b>
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	620x620x57	615x615			<b>LIG1000605</b>	<b>7120</b>	<b>65,30</b>

