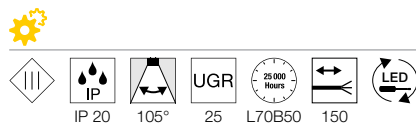

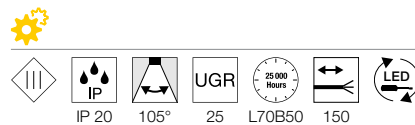




MEDO 30  
EL, Einbaurahmen




350mA  
Systemleistung: 14W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

MEDO 40  
EL, Einbaurahmen

700mA  
Systemleistung: 28W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

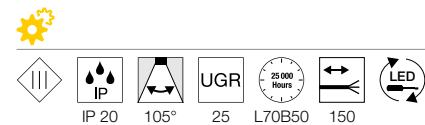MEDO 60  
EL, Einbaurahmen

1000/1050mA  
Systemleistung: 36W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende



Art. Nr.	Systemleistung	Farbwiedergabe
1001905	1500/1600lm 3000/4000K	A → G C



□ LED Treiber 20W | 350mA | 1-10V/  
DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung  
Art. Nr. 1002423



Art. Nr.	Systemleistung	Farbwiedergabe
1001906	3100/3300lm 3000/4000K	A → G C



□ LED Treiber 40W | 700/900/1000mA  
inkl. Zugentlastung  
Art. Nr. 1006120



□ LED Treiber 40W | 700mA |  
dimmbar  
Art. Nr. 1005446

□ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/  
DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung  
Art. Nr. 1002424



Art. Nr.	Systemleistung	Farbwiedergabe
1001907	4700/5000lm 3000/4000K	A → G C



□ LED Treiber 40W | 700/900/1000mA  
inkl. Zugentlastung  
Art. Nr. 1006120



□ LED Treiber 40W | 700mA |  
dimmbar  
Art. Nr. 1005446

□ LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/  
DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung  
Art. Nr. 1002424



Variante	Art. Nr.
1500/1600lm   3000/4000K   CRI90 □ weiß	1001905

Variante	Art. Nr.
3100/3300lm   3000/4000K   CRI80 □ weiß	1001906

Variante	Art. Nr.
4700/5000lm   3000/4000K   CRI90 □ weiß	1001907