


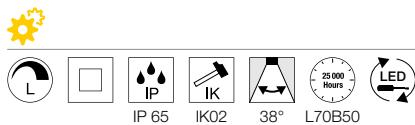





## KAMUELA ECO EL, rund, PHASE




## KAMUELA ECO EL, rund, PHASE



220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 6,5W  
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

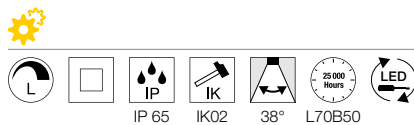

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 6,5W  
Material: Aluminium / Kunststoff


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

Variante	Art. Nr.
400lm   3000K   CRI80 ■ schwarz	1001015
400lm   3000K   CRI80 □ weiß	1001016

Variante	Art. Nr.
400lm   4000K   CRI80 ■ schwarz	1001017
400lm   4000K   CRI80 □ weiß	1001018




Variante	Art. Nr.
400lm   3000K   CRI80 ■ schwarz	1001015
400lm   3000K   CRI80 □ weiß	1001016

Variante	Art. Nr.
400lm   4000K   CRI80 ■ schwarz	1001017
400lm   4000K   CRI80 □ weiß	1001018

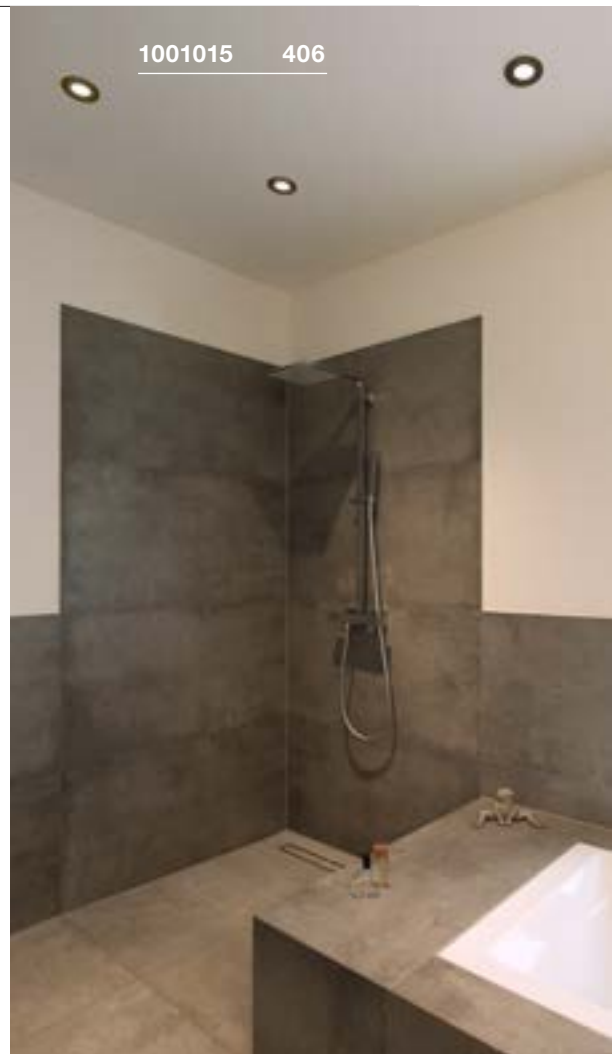






KAMUELA ECO  
EL, rund, PHASE

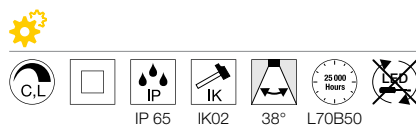

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 6W  
Material: Aluminium / Kunststoff

- Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.

KAMUELA ECO  
EL, rund, PHASE

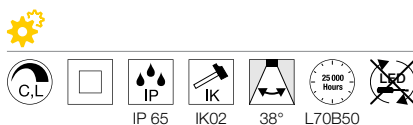

220-240V ~50Hz  
Systemleistung: 6W  
Material: Aluminium / Kunststoff

- Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.

Variante		
500lm   3000K   CRI84		
■ schwarz	1001015	
□ weiß	1001016	

Variante		
530lm   4000K   CRI84		
■ schwarz	1001017	
□ weiß	1001018	

