








NEW TRIA 110 DL, rund, PHASE



NEW TRIA 110 DL, rund, PHASE




NEW TRIA 110 DL, eckig, PHASE

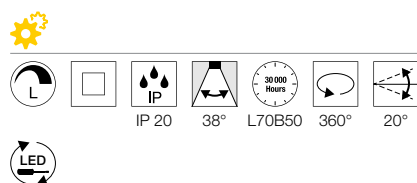


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

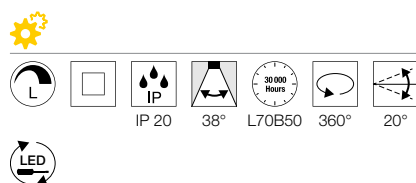

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

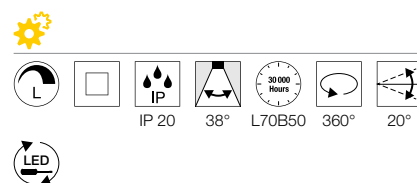

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art. Nr.
114220, 114221	1010lm 1030lm 2700K
■ schwarz	114220
□ weiß	114221

Variante	Art. Nr.
114230, 114231	1100lm 1120lm 3000K
■ schwarz	114230
□ weiß	114231

Variante	Art. Nr.
114240, 114241	1010lm 1030lm 2700K
■ schwarz	114240
□ weiß	114241

Variante	Art. Nr.
1010lm 2700K CRI80	
■ schwarz	114220
1030lm 2700K CRI80	
□ weiß	114221

Variante	Art. Nr.
1100lm 3000K CRI80	
■ schwarz	114230
1120lm 3000K CRI80	
□ weiß	114231

Variante	Art. Nr.
1010lm 2700K CRI80	
■ schwarz	114240
1030lm 2700K CRI80	
□ weiß	114241