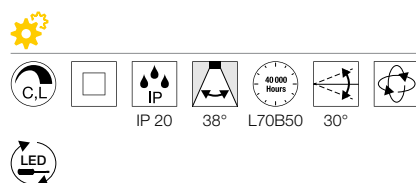

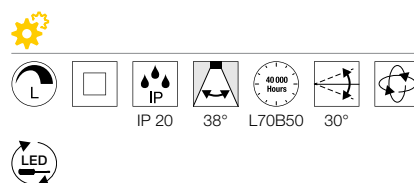



KADUX  
EL, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 7,5W  
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

KADUX  
EL, double, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 14W  
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

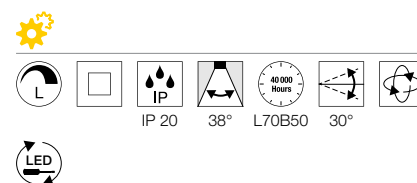KADUX  
EL, triple, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 20W  
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

115700, 115701	650lm 3000K	A → G E

Variante	Art. Nr.
650lm   3000K   CRI80	
■ schwarz	<b>115700</b>
650lm   3000K   CRI80	
□ weiß	<b>115701</b>

115710, 115711	1290lm 3000K	A → G E

Variante	Art. Nr.
1290lm   3000K   CRI80	
■ schwarz	<b>115710</b>
1290lm   3000K   CRI90	
□ weiß	<b>115711</b>

115720, 115721	1920lm 3000K	A → G E

Variante	Art. Nr.
1920lm   3000K   CRI80	
■ schwarz	<b>115720</b>
1920lm   3000K   CRI90	
□ weiß	<b>115721</b>