

/// Hallenleuchten Serie ARKTUR ROUND II LED



LIHB13000



LIHBMB380



/// Schrack-Info

- Material: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Polykarbonat
- Farbe: Grau, RAL 9006
- Softstart - Keine Einschaltstromspitzen
- Lebensdauer: 60.000h (L80/B10)
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: Ra \geq 80
- Ausstrahlwinkel: 120°
- Dimmbar: DALI (NICHT bei ARKTUR II ECO)
- 2 Stufenschaltung (30% und 100%), (NICHT bei ARKTUR II ECO)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Durch automatische Strombegrenzung ist keine Überhitzung der Leuchte möglich
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Überdachungen

103



Mobil Code

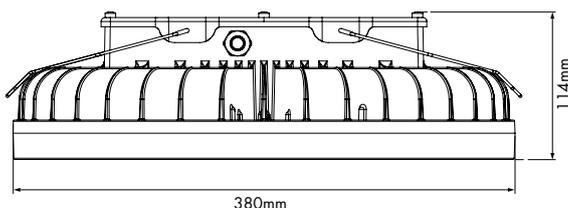

BEZEICHNUNG	ØxH mm	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Leuchten					
Arktur Round II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120°, EVG	380x114				LIHB13000
Arktur Round II 130W 17000lm, 4000K, 120°, DALI	380x114				LIHB17000
Arktur Round II 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	380x114				LIHB21000
Montagezubehör					
Arktur Round Montagebügel für Deckenanbaumontage		255x108x110			LIHBMB380



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestellttag!



Lieferzeit 14 Wochentage