

Wannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse II






LI2J25224H

Schrack-Info

- Leuchtenkörper aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, grau RAL 7035
- Alterungsbeständige spritzgegossene Dichtung
- Leuchtenabdeckung aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, UV-beständig, mit innenliegenden, lichttechnisch berechneten Prismen
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Optisches System: Klarer Diffuser
- Lichtverteilung: Direkt
- Farbwiedergabeindex ≥ 80 Ra
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtquelle: LED
- Lebensdauer: 80.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -20°C bis $+35^{\circ}\text{C}$
- Vorschaltgerät: elektronisches Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume



Mobil Code

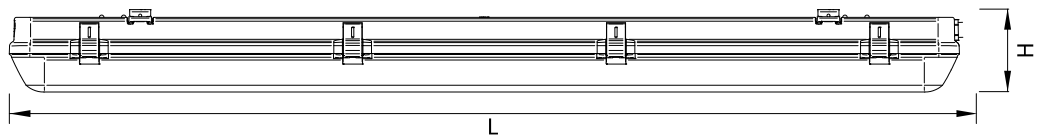

LI2J67124H



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
LINDA LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm	1270x100x100			LI2J67124H	7420	206,00
LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm	1270x160x100			LI2J25224H	7420	283,30
LINDA LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm	1570x100x100			LI2J68130H	7420	229,20



Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!



Lieferzeit 14 Wochentage



Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

