

Deckenleuchten Serie ZERO LED



LI3F21856



LI3F21856



LI3F21856



LI3F21856




Schrack-Info

- Leuchtkörper: Aluminium, weiß lackiert
- Abdeckung: PMMA, mikroprismatisch, blendfrei < UGR≤19
- Leistung: 14W/18W/28W/35W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)
- Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Montage: Deckenanbau, Pendelmontage
- Anwendungen: Büros, Schulen, Besprechungsräume, Flure

82



Mobil Code

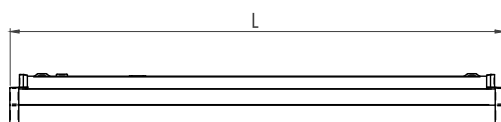

BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Zero LED						
ZERO LED 1x14W, 4000K, 2014lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	620x116x64			LI3F21855	7100	204,30
ZERO LED 1x28W, 4000K, 4029lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1204x119x64			LI3F21856	7100	256,60
ZERO LED 1x35W, 4000K, 5036lm, Ra≥80, IP40, mikroprism, weiß	1506x119x64			LI3F21857	7100	285,60
ZERO LED 1x18W, 4000K, 2663lm, Ra≥80, IP40, prisma, weiß	1787x119x64			LI3F21858	7100	312,60